

成形材料試験成績表

令和8年 7月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.62
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書


令和 8年 7月度



株式会社 未来樹塾

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

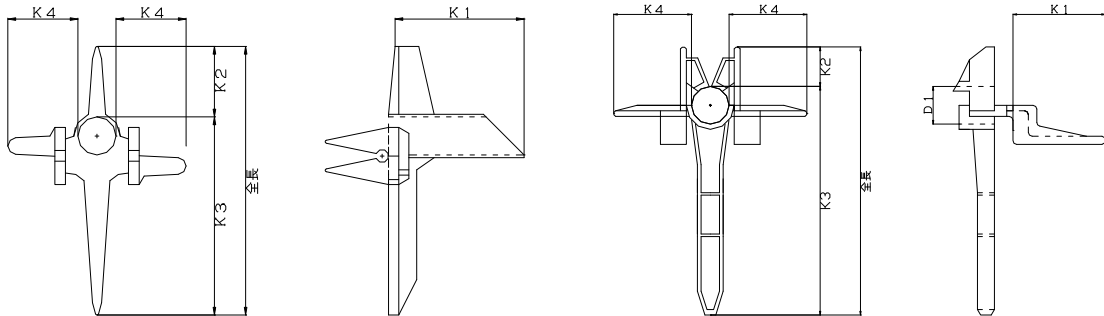

種類	項目	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.6
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	33.3
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.4
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.7	38.0	1.0	38.2
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	38.2
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.3
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.4
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	27.9	19.0	0.5	19.1	43.0	2.0	43.0
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.5
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.7	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.6
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.5	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	48.0
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	19.1	48.0	2.0	48.1
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.2	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.3
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.7
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	37.0	20.0	1.0	20.7	52.0	2.0	51.7
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	37.0	1.0	37.2	20.0	1.0	20.8	52.0	2.0	52.3
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	38.0	1.0	38.3	20.0	1.0	20.3	53.0	2.0	53.2
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.7
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	17.2	41.0	2.0	40.8	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	58.0
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.6	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	55.0
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.3	63.0	2.5	63.4
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.3	20.0	1.0	19.8	68.0	2.5	68.1
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.2	51.0	2.0	50.5	27.0	1.0	26.4	67.0	2.5	66.7
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.3	58.0	2.0	57.5	22.0	1.0	21.9	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	59.0	2.0	59.3	20.0	1.0	19.5	65.0	2.5	65.6
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.3	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.7
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	19.9	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.1	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.5
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.4	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.8	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.2

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.4	30.0	1.0	30.1	78.0	2.5	78.1
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.6	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.8	22.0	1.0	21.9	77.0	2.5	77.0
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.2	22.0	1.0	21.5	70.0	2.5	70.7
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.5	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.3	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.5
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.8	67.0	2.5	67.7	30.0	1.0	30.3	83.0	2.5	83.5
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.9	22.0	1.0	21.8	75.0	2.5	75.3
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	33.0	1.0	32.7	55.0	2.0	55.2	27.0	1.0	26.8	88.0	2.5	87.9
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	85.0
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.5	30.0	1.0	29.9	85.0	2.5	85.1
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.1
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.3
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	33.0	1.0	32.4	60.0	2.5	59.7	27.0	1.0	27.0	93.0	3.0	92.1
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.4	17.0	0.5	16.7	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.3
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	22.3	90.0	3.0	89.9
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	74.0	2.5	75.6	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	91.4
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	69.5	25.0	1.0	24.7	90.0	3.0	89.9
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	91.4
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.0	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.6
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.2	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	89.5
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	95.1
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.7	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.6	25.0	1.0	24.9	96.0	3.0	96.1
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.4	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.5	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	95.0
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.8	75.0	2.5	76.8	41.5	2.0	41.7	90.0	3.0	91.6
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.7	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.4	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	94.9
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	82.7	26.0	1.0	26.2	100.0	3.0	99.2
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	43.0	2.0	43.4	65.0	2.5	64.1	27.0	1.0	26.5	108.0	3.0	107.5
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	87.9	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.4
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.3	85.0	2.5	85.4	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	104.7
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.8	89.0	2.5	89.0	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.8
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.6	82.0	2.5	81.4	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	101.0
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.3	85.0	2.5	84.8	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	105.1
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	105.4
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	20.1	84.0	2.5	83.9	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	104.0
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.3	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.9
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.5	27.0	1.0	26.3	115.0	3.0	114.1
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.2	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	114.8
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	94.6	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	114.6
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.9	15.0	0.5	14.9	95.0	3.0	95.7	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.6
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.8	95.0	3.0	95.5	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	115.3
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	48.0	2.0	47.1	75.0	2.5	74.4	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	121.5
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	100.2	23.0	1.0	22.8	120.0	3.0	119.7
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.9	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	120.0
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	99.1	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	118.9
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.5	105.0	3.0	105.7	25.0	1.0	24.5	125.0	3.0	126.2
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.6	105.0	3.0	106.0	41.5	2.0	41.4	120.0	3.0	120.6
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	105.4	23.0	1.0	23.0	125.0	3.0	125.2
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.9	114.0	3.0	114.2	30.0	1.0	29.5	130.0	3.0	130.1
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.9	124.0	3.0	123.4	30.0	1.0	29.7	140.0	3.0	139.3
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	123.6	25.0	1.0	24.5	145.0	3.0	143.9
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.6	125.0	3.0	125.2	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	139.8
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.2	125.0	3.0	124.0	23.0	1.0	23.1	145.0	3.0	144.2