成形材料試験成績表

令和8年　10月度

株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021

成形材料名：ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m^3	942 以上	963
ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾚｰﾄ	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.78
ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀD硬さ	JIS K 7215	H_DD	60 以上	64
ﾋﾞｶｯﾄ軟化点	JIS K 7206	℃	105 以上	127


［備考］ 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スペーサ　試験成績書

令和 8年10月度

株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021

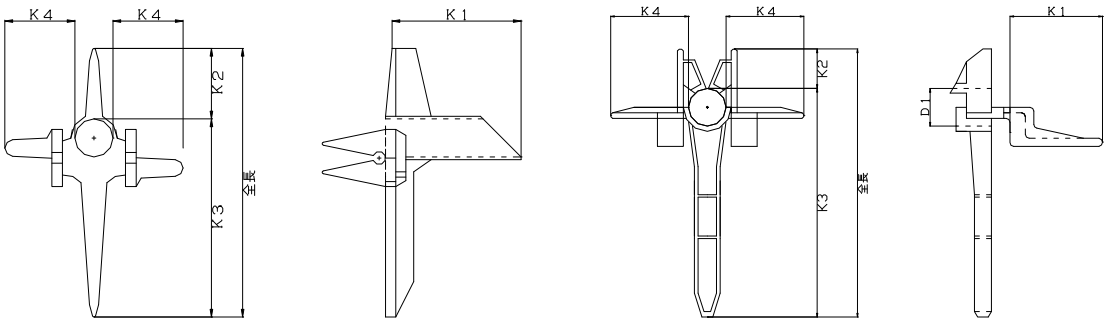

項目 / 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	33.1
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.1	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	38.0
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.0
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	19.4	38.0	1.0	38.2
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	10.8	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	42.9
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.3
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	28.3	19.0	0.5	19.4	43.0	2.0	43.6
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.0	44.0	2.0	44.4
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.1	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.7
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.7	19.0	0.5	18.8	48.0	2.0	47.8
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.5	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.7
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	37.4	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	52.6
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	37.6	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	52.4
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.2
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.3
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.6
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.4	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	43.7	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.0
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.9	48.0	2.0	48.4	20.0	1.0	20.3	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	53.0	2.0	53.8	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.9
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.8	16.0	0.5	16.1	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	67.0
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	9.4	58.0	2.0	57.8	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	67.2
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.4	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	65.9
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	56.7	22.0	1.0	22.0	63.0	2.5	63.2
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.6	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.2	78.0	2.5	78.7
K80-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.1	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.5
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.1	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.0

令和 8年10月度

種類＼項目	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.9	30.0	1.0	30.0	78.0	2.5	78.6
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.2	9.0	0.5	9.4	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	21.9	77.0	2.5	77.1
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	63.7	22.0	1.0	21.7	70.0	2.5	70.2
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.2	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.7	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.9
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.8	67.0	2.5	67.7	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.5
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.7	22.0	1.0	21.8	75.0	2.5	75.2
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.5	55.0	2.0	55.6	27.0	1.0	26.9	88.0	2.5	88.1
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	22.6	85.0	2.5	84.7
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.9	30.0	1.0	30.2	85.0	2.5	85.5
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.5	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.3
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.6	85.0	2.5	85.7
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	33.0	1.0	32.3	60.0	2.5	60.4	27.0	1.0	26.7	93.0	3.0	92.7
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	30.1	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.2	93.0	3.0	92.4
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.3	90.0	3.0	90.6
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.0	30.0	1.0	30.2	90.0	3.0	90.7
K95-10-10	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	69.9	25.0	1.0	24.4	90.0	3.0	90.2
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.7
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.3
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.5	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.6	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	90.1
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.2	30.0	1.0	30.2	95.0	3.0	94.9
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.1	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.4	25.0	1.0	24.8	96.0	3.0	95.9
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.4	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.8	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	95.3
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.6	75.0	2.5	76.2	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	90.8
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.5	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.1	23.0	1.0	22.6	95.0	3.0	94.6
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.3	26.0	1.0	26.5	100.0	3.0	99.9
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	43.0	2.0	42.8	65.0	2.5	64.5	27.0	1.0	26.6	108.0	3.0	107.3
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.2	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.8
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.4	85.0	2.5	85.1	23.0	1.0	22.3	105.0	3.0	104.5
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.3	30.0	1.0	29.9	105.0	3.0	104.9
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.5	82.0	2.5	82.0	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	101.5
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.3	85.0	2.5	84.5	23.0	1.0	23.5	105.0	3.0	104.8
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.5	85.0	2.5	84.1	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	104.6
K110-13-13	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.6	23.0	1.0	23.1	104.0	3.0	103.5
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.8	27.0	1.0	26.4	110.0	3.0	109.4
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	98.2	27.0	1.0	26.2	115.0	3.0	114.8
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.2	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	114.9
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.5	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	114.3
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.9	95.0	3.0	96.5	41.5	2.0	41.7	110.0	3.0	111.4
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.8	95.0	3.0	95.6	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	115.4
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	74.1	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	121.5
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	22.3	120.0	3.0	119.4
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	23.2	120.0	3.0	119.5
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	98.7	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	118.3
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	105.7	25.0	1.0	24.4	125.0	3.0	125.6
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	106.1	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	120.9
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.5	105.0	3.0	105.0	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	124.5
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	16.0	114.0	3.0	113.8	30.0	1.0	29.9	130.0	3.0	129.8
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	16.0	124.0	3.0	123.4	30.0	1.0	29.8	140.0	3.0	139.4
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	124.1	25.0	1.0	24.7	145.0	3.0	144.1
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	125.8	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.7
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	124.9	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	145.2