プラクッション　成形材料試験成績表

令和8年　10月度

株式会社 未来樹脂

〒181-0013　東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021

成形材料名：熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28


試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
ビカット軟化温度	JIS K 6740-2	℃	80～84	82
シャルピー衝撃強さ（ノッチ付き）	JIS K 6740-2	kJ/㎡	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650

［備考］ 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

プラクッション試験成績表

令和 8年10月度

株式会社 未来樹脂
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021

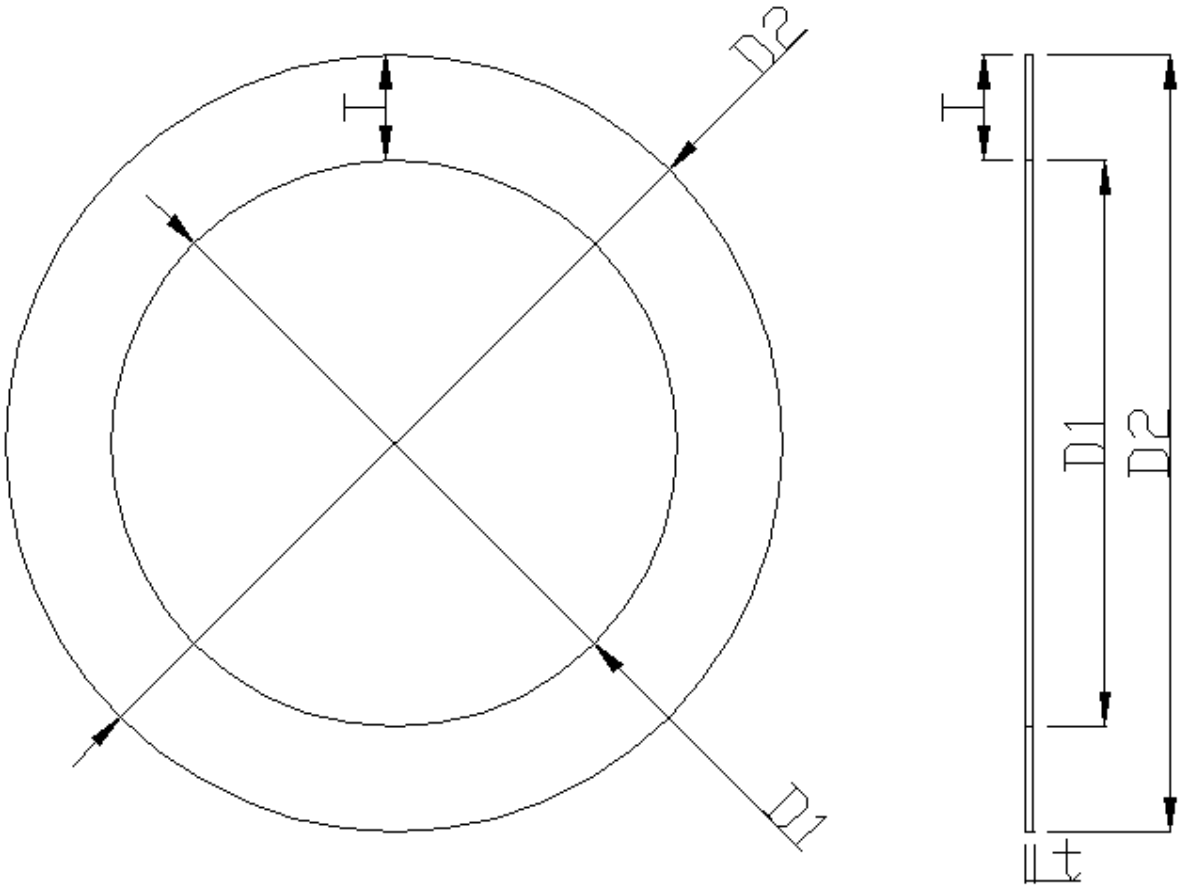

項目 / 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A−6 200	210	±5.0	209	288	±5.0	287	39	±5.0	39	3.0	±0.3	2.9
A−6 250	260	±5.0	262	330	±5.0	330	35	±5.0	34	3.0	±0.3	2.8
A−6 300	310	±5.0	314	384	±5.0	386	37	±5.0	36	3.0	±0.3	2.9
A−6 350	360	±5.0	361	440	±5.0	442	40	±5.0	41	3.0	±0.3	3.1
A−6 400	410	±5.0	406	496	±5.0	496	43	±5.0	45	3.0	±0.3	2.7
A−6 450	460	±5.0	459	554	±5.0	554	47	±5.0	48	3.0	±0.3	3.0
A−6 500	510	±5.0	509	610	±5.0	611	50	±5.0	51	3.0	±0.3	2.8
A−6 600	610	±5.0	607	726	±5.0	727	58	±5.0	60	6.0	±0.6	6.1
A−6 700	710	±5.0	708	846	±5.0	845	68	±5.0	69	6.0	±0.6	5.7