成形材料試験成績表

令和8年　11月度

株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021

成形材料名：ポリエチレン


試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m^3	942 以上	962
ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾚｰﾄ	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.70
ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀD硬さ	JIS K 7215	H_DD	60 以上	64
ﾋﾞｶｯﾄ軟化点	JIS K 7206	℃	105 以上	127

［備考］ 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スペーサ　試験成績書

令和 8年11月度

株式会社 未来樹脂
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021

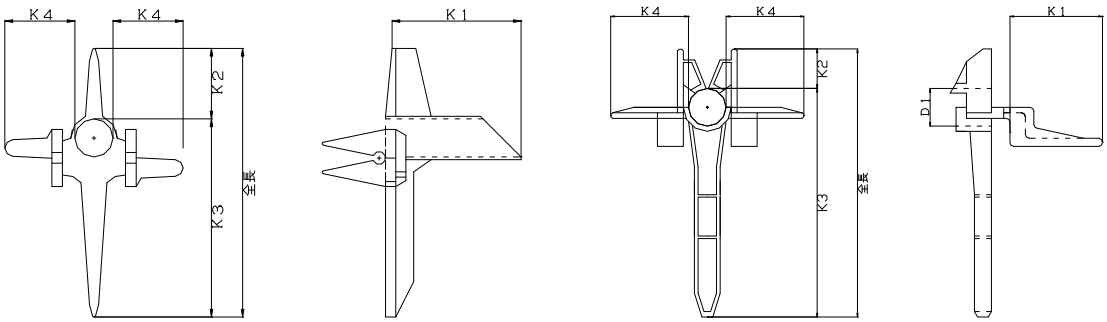

項目 / 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.5	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	33.1
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.8	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	37.8
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.7	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.1	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	31.9	20.0	1.0	20.4	43.0	2.0	43.0
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.4	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.4
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	28.0	19.0	0.5	19.1	43.0	2.0	43.2
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.4	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.4
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.6	19.0	0.5	19.2	48.0	2.0	47.6
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.3
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.7	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	47.6
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	37.0	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	51.9
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	37.0	1.0	37.3	20.0	1.0	20.7	52.0	2.0	52.6
K55-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.3	38.0	1.0	38.0	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.3
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.4	43.0	2.0	43.4	20.0	1.0	20.0	58.0	2.0	58.8
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.9	41.0	2.0	40.8	29.0	1.0	28.2	58.0	2.0	57.7
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.6	17.0	0.5	16.6	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.2	48.0	2.0	48.2	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.4
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	53.0	2.0	53.5	20.0	1.0	20.0	68.0	2.5	68.4
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.5	51.0	2.0	50.7	27.0	1.0	26.5	67.0	2.5	67.2
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.2	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	66.9
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.2	20.0	1.0	19.5	65.0	2.5	65.6
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.4	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.9
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	79.2
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.8	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.9	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.2

令和 8年11月度

項目 / 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.5	62.0	2.5	62.6	30.0	1.0	30.2	78.0	2.5	78.1
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.8
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	64.2	22.0	1.0	22.0	70.0	2.5	70.6
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	19.8	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.4	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.7
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	16.2	67.0	2.5	67.5	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.7
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.3	22.0	1.0	21.6	75.0	2.5	75.7
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	33.0	1.0	32.8	55.0	2.0	55.2	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	88.0
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	85.2
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.7	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.3	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	85.9
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.4	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.3
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	59.8	27.0	1.0	27.0	93.0	3.0	92.5
K95-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.5	20.0	1.0	19.8	81.0	2.5	81.9
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.8	17.0	0.5	17.2	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.4	93.0	3.0	92.7
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	89.9
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	74.0	2.5	75.7	30.0	1.0	30.1	90.0	3.0	91.3
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	69.7	25.0	1.0	24.2	90.0	3.0	89.7
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.5	90.0	3.0	91.1
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.9
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.2	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.3	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.8
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.1	30.0	1.0	30.1	95.0	3.0	94.7
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.9	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.1	25.0	1.0	24.6	96.0	3.0	95.6
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.9	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.6	24.0	1.0	23.5	95.0	3.0	95.1
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.9	75.0	2.5	75.9	41.5	2.0	41.4	90.0	3.0	90.8
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.3	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.8	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	95.3
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	83.1	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.6
K110-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	43.0	2.0	42.5	65.0	2.5	64.1	27.0	1.0	27.0	108.0	3.0	106.6
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.0	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.6
K110-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.1	85.0	2.5	84.8	23.0	1.0	22.8	105.0	3.0	104.9
K110-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.2	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.8
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.4	82.0	2.5	81.7	24.0	1.0	24.0	102.0	3.0	102.1
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	84.1	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	104.1
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.3	85.0	2.5	85.3	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.6
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.8	84.0	2.5	84.0	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	103.8
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.6	27.0	1.0	26.4	110.0	3.0	109.2
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	98.0	27.0	1.0	26.5	115.0	3.0	114.5
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.2	30.0	1.0	30.1	115.0	3.0	114.9
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.6	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	115.4
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.8	95.0	3.0	96.2	41.5	2.0	41.7	110.0	3.0	111.0
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	95.4	23.0	1.0	23.2	115.0	3.0	115.1
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.3	75.0	2.5	75.4	27.0	1.0	26.5	123.0	3.0	122.7
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.1	23.0	1.0	22.2	120.0	3.0	119.1
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.2
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	99.9	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	119.5
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	105.6	25.0	1.0	24.4	125.0	3.0	125.4
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	106.0	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	120.8
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.2	105.0	3.0	106.0	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	126.2
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	16.0	114.0	3.0	113.7	30.0	1.0	29.9	130.0	3.0	129.7
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.9	124.0	3.0	123.4	30.0	1.0	29.8	140.0	3.0	139.3
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.9	125.0	3.0	124.0	25.0	1.0	24.6	145.0	3.0	143.9
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	125.8	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.7
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	124.9	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	145.2